




## SIPHONS DE MACHINE À LAVER

### Les spécificités Nicoll

Tous les siphons de machines à laver Nicoll sont réalisés en PVC-C et sont installés par collage sur la canalisation. Leur fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 (Réf. CM40).

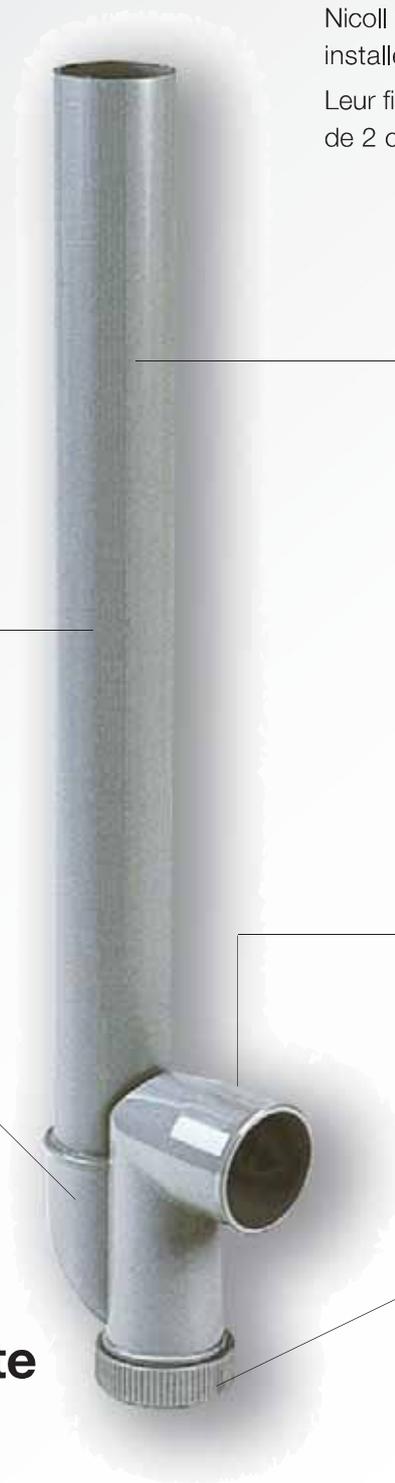

Réalisé en PVC-C.  
Très grande résistance  
à la température (jusqu'à 95°C).

Classement au feu M1.

Conception réduisant au  
maximum l'encombrement.

Identification du fabricant  
et du diamètre par  
un marquage moulé.

Bouchon dévissable pour accès et  
nettoyage. Il est équipé d'un joint plat  
garantissant une bonne étanchéité.

### Une gamme complète

# Nouveau siphon Monobloc

Tous les siphons de machine à laver **Nicoll** sont réalisés en PVC-C et sont installés par collage sur la canalisation existante. Leur fixation au mur requiert l'utilisation de 2 colliers Ø40 (ref.CM40). La large gamme de siphons de machine à laver **Nicoll** respecte les obligations réglementaires telle que la garde d'eau de 50 mm.



## LES AVANTAGES

- Épaisseur plus importante pour une plus grande fiabilité et résistance.
- Le crochet permet de faciliter la fixation du flexible d'évacuation de la machine à laver.
- Bouchon dévissable étanche permettant un accès direct pour le nettoyage.
- Résistant à une température de 90°C.

## Siphons de machine à laver

### SIPHONS EN PVC C - Classement M1

	DÉSIGNATION	Ø	RÉF.
	Siphon simple à sortie horizontale BLANC	40	1YH42CB
	Siphon simple à sortie horizontale	40	1YH42C
	Siphon double à sortie horizontale	40	1YH46C
	Siphon simple à sortie horizontale orientable	40	1YH22C
	Siphon simple à sortie verticale orientable	40	1YH23C
	Siphon double à sortie horizontale orientable	40	1YH26C
	Siphon double à sortie verticale orientable	40	1YH27C
	Entonnoir Ø 40 pour siphon double de machine à laver	40	1JAM40C

1YH42C

1YH22C


1YH26C

1JAM40C

# SIPHONS DE MACHINE À LAVER

## Simple à sortie horizontale


garde d'eau : 50 mm

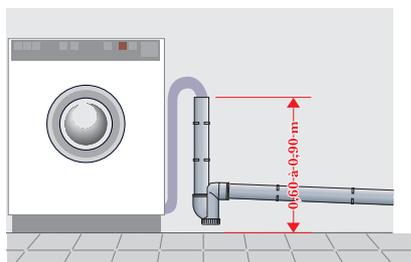

Référence	Ø
<b>Simple</b>	
1YH42C	40


Modèle déposé

Pour un raccordement en sortie verticale, il suffit de rajouter un coude CH8 (non fourni) par collage.

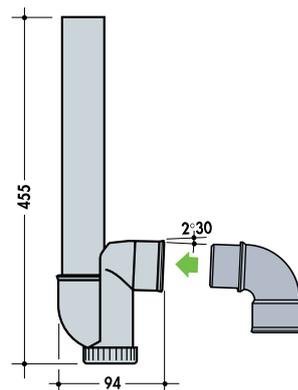


## Double à sortie horizontale

garde d'eau : 50 mm

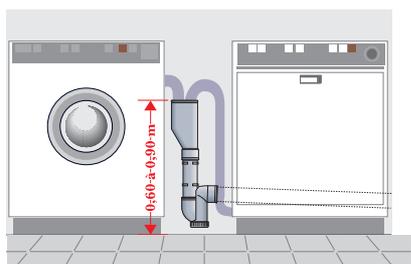


Référence	Ø
<b>Double</b>	
1YH46C	40

Pour un raccordement en sortie verticale, il suffit de rajouter un coude CH8 (non fourni) par collage.

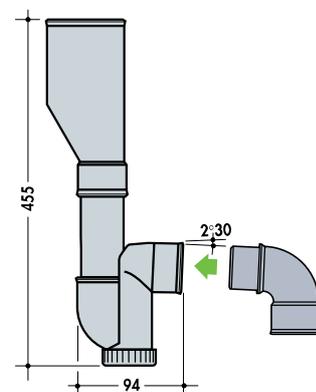


## Simple orientable à sortie horizontale

garde d'eau : 70 mm

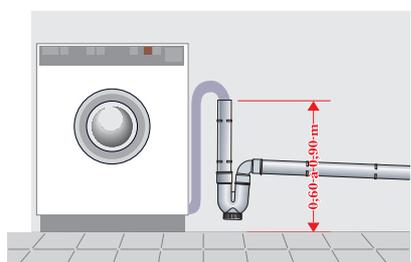


Référence	Ø
<b>Simple</b>	
1YH22C	40

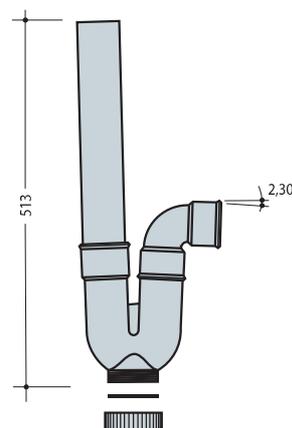


## Entonnoir pour siphon de machine à laver

Référence	Ø
<b>Double</b>	
1JAM40C	40




## Simple orientable à sortie verticale

garde d'eau : 110 mm

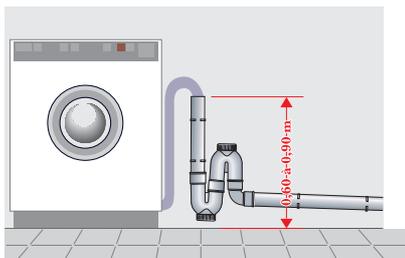


Référence	Ø
<b>Simple</b>	
1YH23C	40

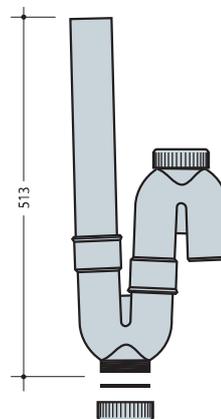


## Double orientable à sortie horizontale

garde d'eau : 70 mm

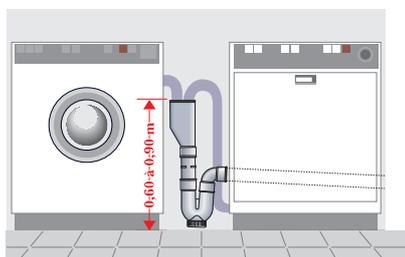


Référence	Ø
<b>Double</b>	
1YH26C	40

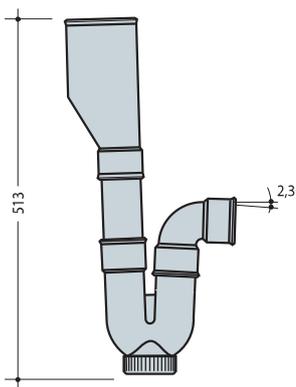

## Double orientable à sortie verticale

garde d'eau : 110 mm

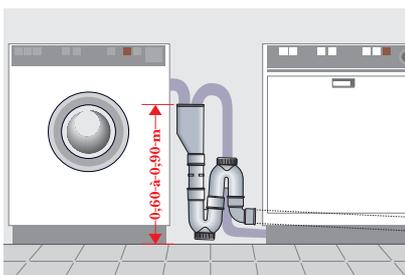

Référence	Ø
<b>Double</b>	
1YH27C	40

