



Borne pour luminaires pour 2 conducteurs; Version standard; Température de fonctionnement continu 105 °C

Numéro d'article: 224-112



Borne pour luminaires pour 2 conducteurs; Version standard; Température de fonctionnement continu 105 °C

Marquages

RoHS ✓
Compliant

Dates commerciales

Fournisseur	WAGO
Réf. article fournisseur	224-112
GTIN / EAN	4044918583596
Sommaire	1
Unité d'emballage	100
Numéro d'article client	

Commentaires

Données techniques

Autres


Remarque de sécurité 1	dans des réseaux mis à la terre
Tension de référence (II / 2) [V]	400 [V]
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2) [kV]	4 [kV]
Courant [A]	24 [A]
Légende Données de référence	(II / 2) Overvoltage category II / Pollution degree 2
Type de connexion 1	Côté installation

Données techniques	
<i>Technique de connexion</i>	<i>PUSH WIRE®</i>
<i>Type d'actionnement</i>	<i>Push-in</i>
<i>Matière plastique conducteur raccordable</i>	<i>Cuivre</i>
<i>Conducteur rigide</i>	<i>1 ... 2,5 mm² / 14 ... 12 AWG</i>
<i>Longueur de dénudage</i>	<i>9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch</i>
<i>Type de connexion 2</i>	<i>Côté luminaire</i>
<i>Technique de connexion 2</i>	<i>CAGE CLAMP®</i>
<i>Nombre de points de connexion Type de connexion 2</i>	<i>1</i>
<i>Conducteur rigide 2</i>	<i>0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 16 AWG</i>
<i>Conducteur souple 2</i>	<i>0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 16 AWG</i>
<i>Nombre total des points de serrage</i>	<i>3</i>
<i>Nombre total des potentiels</i>	<i>1</i>
<i>Type de câblage</i>	<i>Câblage latéral</i>
<i>Largeur</i>	<i>9,5 mm / 0.374 inch</i>
<i>Hauteur</i>	<i>15,5 mm / 0.61 inch</i>
<i>Profondeur</i>	<i>20,5 mm / 0.807 inch</i>
<i>Couleur</i>	<i>blanc</i>
<i>Charge calorifique [MJ]</i>	<i>0.046 [MJ]</i>
<i>Poids [g]</i>	<i>environ 2.066 [g]</i>
<i>Température d'utilisation continue jusqu'à [°C]</i>	<i>105 [°C]</i>
<i>Type d'emballage</i>	<i>BOX</i>
<i>Fonction principale de produit</i>	<i>Bornes pour luminaires</i>
<i>Type de produit</i>	<i>Bornes de raccordement</i>

Photos & dessins





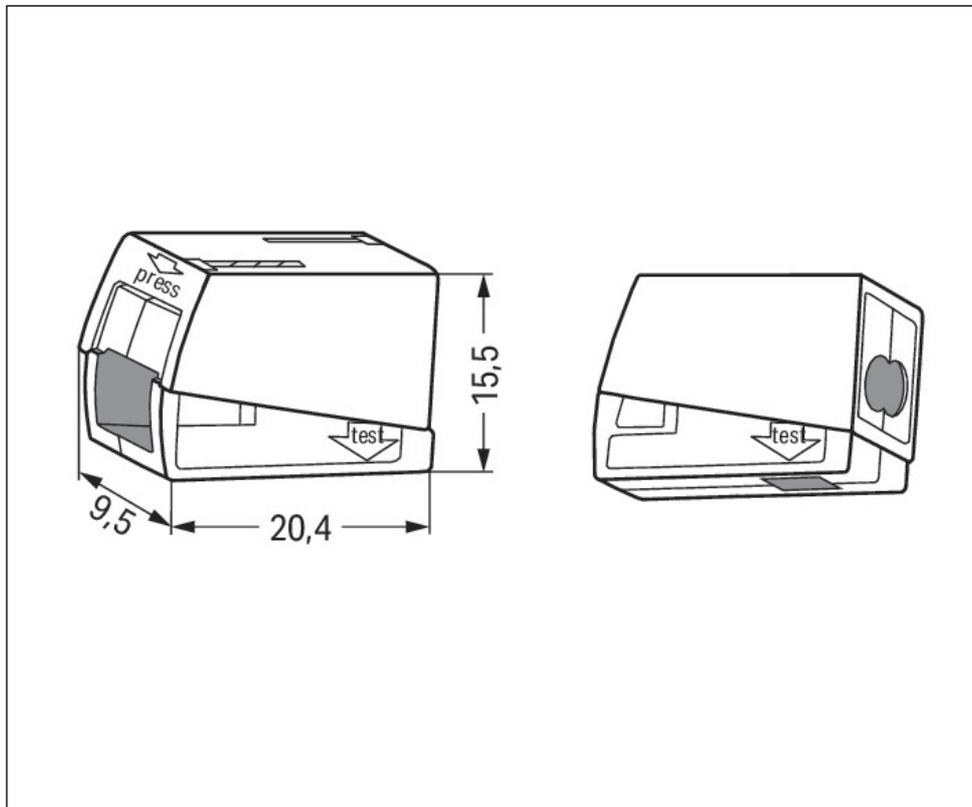

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.